

Lavtryksregulator med testpoint

31019

Lavtryksslange
Slangelængde: 400 mm
Tilgang: 1/4" V
Afgang: Nippel til 8 mm rør

31020

Lavtryksslange
Slangelængde: 400 mm
Tilgang: 1/4" V
Afgang: Nippel til 10 mm rør



30014

Caravan regulator
30 mbar
Click-on m/testpoint

Caravan regulator uden testpoint 30031 - løs testpoint 30409

Vægmonteret lavtryksregulator med testpoint

Vægmonteret caravan regulator med testpoint 90 grader.
30 mbar - 1,5 kg/h
Afgang: m/omløber og klemring



30406

Afgang til 8 mm rør

30407

Afgang til 10 mm rør

31017

Højtryksslange m/omløber
M20 x 1,5 / 3/8" V
Slangelængde: 400 mm

31018

Højtryksslange m/omløber
og slangebrudsventil
M20 x 1,5 / 3/8" V
Slangelængde: 400 mm


30011

Click-on kobling
Afgang: 3/8"

Automatisk omskifter med testpoint

31018

Højtryksslange m/omløber
og slangebrudsventil
M20 x 1,5 / 3/8" V
Slangelængde: 400 mm

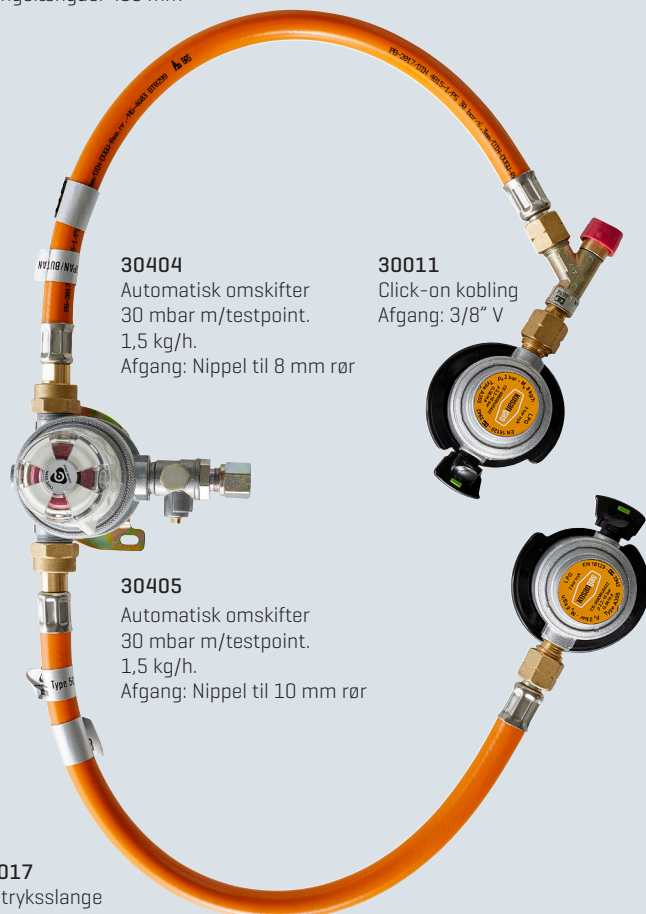

30404

Automatisk omskifter
30 mbar m/testpoint.
1,5 kg/h.
Afgang: Nippel til 8 mm rør

30011

Click-on kobling
Afgang: 3/8" V

30405

Automatisk omskifter
30 mbar m/testpoint.
1,5 kg/h.
Afgang: Nippel til 10 mm rør

31017

Højtryksslange
m/omløber
M20 x 1,5 / 3/8" V
Slangelængde: 400 mm

Gasfilter



30450

Gasfilter

Indgang
M20 x 1,5

Udgang
M20 x 1,5

30451

Løst filterelement

Kan sammenbygges med automatisk omskifter **30404/30405** eller caravan regulator **30406/30407**

Gasfilter til rørinstallation ved enkelt flaske inkl. monteringsbeslag

30448

til 8 mm rør

30449

til 10 mm rør